



Namiot MMT jest wielofunkcyjnym, modułowym namiotem przeznaczonym do wykonywania różnorodnych zadań wymagających izolacji od niekorzystnych warunków atmosferycznych. Namiot MMT może być wykorzystywany jako namiot sypialniany, szpitalny, stanowisko dowodzenia, magazyn polowy lub inny w zależności od potrzeb Użytkownika. Namiot jest przystosowany do użytkowania w różnych warunkach terenowych i klimatycznych, także przy dużej wilgotności powietrza i przy dużym nasłonecznieniu (zakres temperatur zewnętrznych od -30°C do +55°C).

## Cechy namiotu MMT:

### – Stelaż:

- Stelaż zewnętrzny, aluminiowy w kolorze NATO Green.
- Łączniki anodowane w kolorze czarnym.
- Konstrukcja zapewniająca szybki montaż / demontaż, bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi.
- Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej.
- Regulacja wysokości nóg stelaża, zapewniająca możliwość dostosowania do nierówności terenu.

### – Czasza:

- Wykonana z tkaniny trudnopalnej 100% PES obustronnie powlekanej PVC (kolor NATO Green).
- Wykonana metodą zgrzewania WCz oraz szycia z uszczelnieniem mechanicznym, zapewniającym wodoszczelność.
- Wyposażona w otwory techniczne przeznaczone do wprowadzenia systemu ogrzewania / klimatyzacji oraz przewodów elektrycznych.
- Możliwość łączenia modułowego namiotów typu MMT.
- Drzwi dwuskrzydłowe.
- Okna o konstrukcji trójwarstwowej.

### – Tropik:

- Wykonany z samogasnącej dzianiny poliestrowej o wysokich parametrach użytkowych i wytrzymałościowych. Dzianina charakteryzuje się przestrzennym efektem 3D o nieregularnej charakterystyce.
- Zapewnia funkcję maskowania namiotu w świetle widzialnym oraz bliskiej podczerwieni.
- Zwiększa walory użytkowe wyrobu, w szczególności komfort termiczny wewnątrz namiotu.
- Dostępny w wariantach kolorystycznych właściwych dla stref klimatycznych / pór roku (np. kamuflaż leśny, pustynny, zimowy, etc.).
- Konstrukcja tropiku zapewnia szybki montaż / demontaż.


### – Podłoga (wypinana):

- Wykonana z trudnopalnej, antypoślizgowej tkaniny PCV w kolorze NATO Green.
- Konstrukcja zapewniająca możliwość odrębnego montażu / demontażu podłogi, w zależności od potrzeb Użytkownika.



BUDOWA / CZĘŚCI SKŁADOWE NAMIOTU	MMT-18	MMT-36	MMT-54-2	MMT-54-4	MMT-5-C (łącznie)
STELAŻ (aluminiowy)	✓	✓	✓	✓	✓
CZASZA	✓	✓	✓	✓	✓
DRZWI	4	2	2	4	2
OKNA	8	8	10	12	-
SIATKA OLINOWANA	✓	✓	✓	✓	✓
TROPIK	✓	✓	✓	✓	✓
PODŁOGA	✓	✓	✓	✓	✓
PODPINKA	✓	✓	✓	✓	-
TUNEL NADMUCHOWY	✓	✓	✓	✓	-
PRZEGRODY WZDŁUŻNE / POPRZECZNE	✓	✓	✓	✓	-
ELEMENTY MOCUJĄCE	✓	✓	✓	✓	✓
POKROWCE TRANSPORTOWE	5	5	6	6	4
SKRZYNIE TRANSPORTOWE (opcja)	✓	✓	✓	✓	✓
SKRZYNIE TRANSPORTOWE (opcja)	✓	✓	✓	✓	✓

PARAMETR	MMT-18	MMT-36	MMT-54-2	MMT-54-4	MMT-5-C (łącznie)
WYSOKOŚĆ [m]	3,05	3,05	3,05	3,05	2,05
SZEROKOŚĆ [m]	6,00	6,00	6,00	6,00	2,05
DŁUGOŚĆ [m]	3,00	6,00	9,00	9,00	2,20
POWIERZCHNIA [m <sup>2</sup> ]	18,00	36,00	54,00	54,00	5,00
WAGA [kg] ±10%	190	250	320	320	110
CZAS ROZSTAWIENIA [min]	12	15	20	20	8
OBSŁUGA [osób]	2	3	4 – 6	4 – 6	2
ZAKWATEROWANIE	4 – 6	6 – 10	10 – 14	10 – 14	-

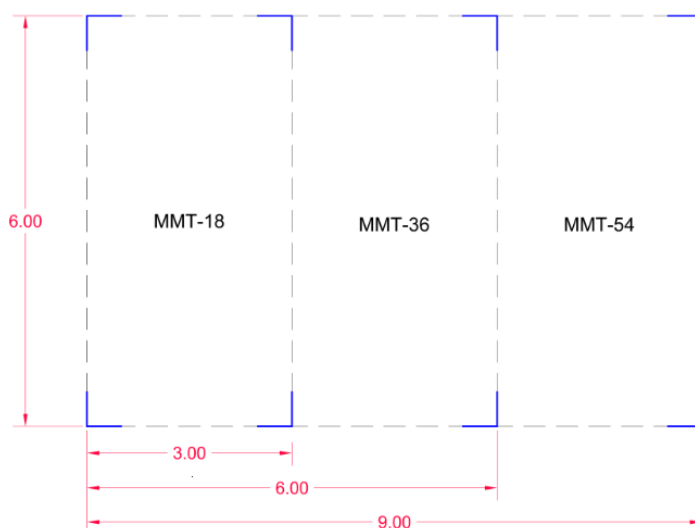

Dokumentacja jest własnością firmy Lubawa SA Ostrów Wielkopolski. Podlega ochronie prawnej wynikającej z prawa autorskiego. Wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej zgody właściciela jest niedozwolone.

