


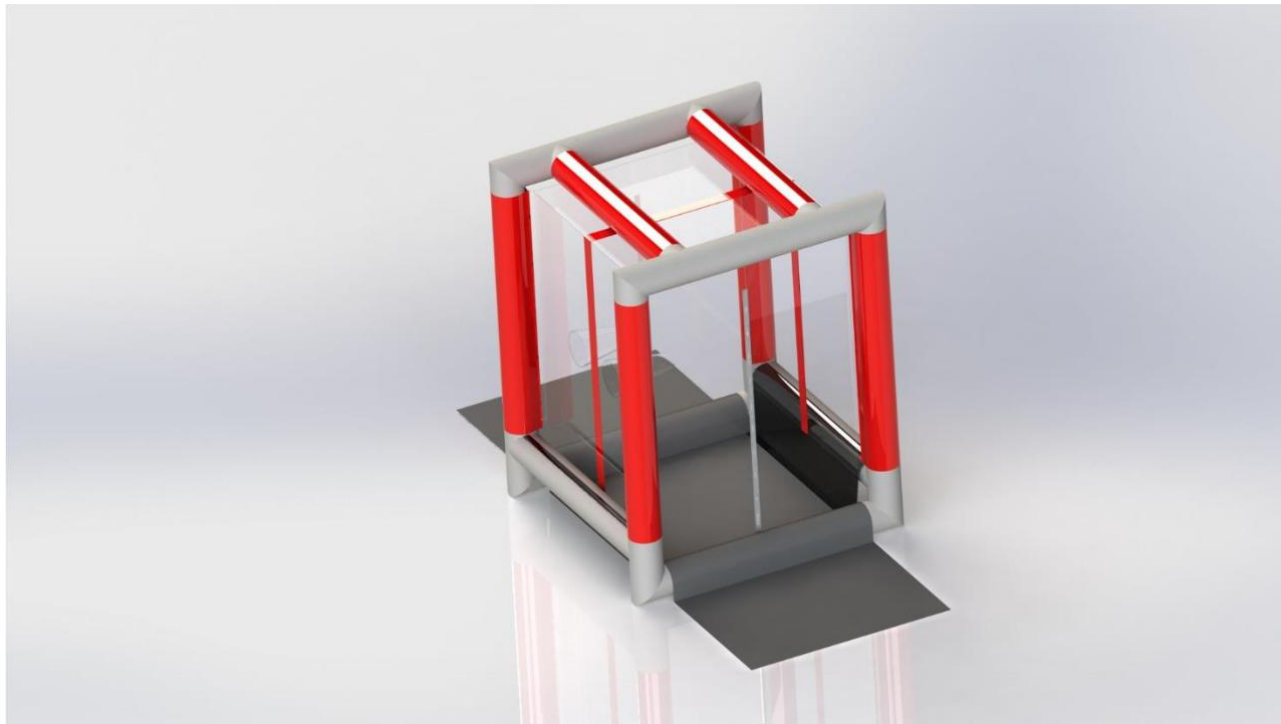

Pneumatyczna kabina do dekontaminacji z PVC przeznaczona jest do oczyszczania, odkażania i dezynfekcji personelu pracującego w odzieży ochronnej oraz osób poszkodowanych.

Konstrukcja

Stelaż pneumatyczny kabiny wykonany jest z tkaniny poliestrowej powleczonej obustronnie polichlorkiem winylu (PVC). Kabina ma jedną komorę pneumatyczną wyposażoną w jeden zawór wlotu/wylotu powietrza i jeden zawór bezpieczeństwa. Stelaż można napełniać przy pomocy butli ze sprężonym powietrzem, sprężarki elektrycznej lub pompki nożnej.

Każda kabina posiada 2 leżące naprzeciw siebie wejścia – wyjścia oraz specjalne rękawy wyposażone na końcach w rękawice umożliwiające prowadzenie czynności odkażania z zewnątrz kabiny. Poszycie kabiny jest wykonane z folii PE. Przezroczysta powierzchnia w miejscach montażu specjalnych rękawów z rękawicami zapewnia pełną widoczność poszkodowanego i umożliwia precyzyjne działanie z zewnątrz. Wymienne dno w formie brodzika przypinane jest do dolnej dętki stelaża za pomocą rzepów, natomiast wymienne poszycie z PE, również za pomocą rzepów, zamocowane jest do dętek górnych oraz elementów pionowych stelaża.

Kabina standardowo wyposażona jest w linię natryskową zawierającą 8 dysz natryskowych. Dodatkowo dostępny jest manipulator ręczny umożliwiający kierunkową i precyzyjną aplikację płynu odkażającego.

Wyposażenie standardowe:

- Pokrowiec.
- Zestaw naprawczy.
- Komplet szpilek i śledzi.

Wyposażenie opcjonalne:

- System zasilania linii natryskowej za pomocą myjki wysokociśnieniowej z możliwością dozowania środka dekontaminacyjnego lub pompy zanurzeniowej.
- System odprowadzania z brodzika wody podekontaminacyjnej.
- Zbiornik na wodę czystą.
- Zbiornik na wodę brudną / podekontaminacyjną.

Dokumentacja jest własnością firmy Lubawa SA Ostrów Wielkopolski. Podlega ochronie prawnej wynikającej z prawa autorskiego. Wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej zgody właściciela jest niedozwolone.



Parametry techniczne

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	200 x 200 x 250 [cm]
Wymiary wewnętrzne basenu	150 x 150 [cm]
Głębokość basenu utworzonego z dna	ok. 10 cm
Pojemność basenu utworzonego z dna	ok. 200 litrów
Wymiary kabiny zapakowanej w pokrowiec	80 x ø 50 [cm]
Masa kabiny w pokrowcu (z wyposażeniem)	ok. 35 kg
Maks. objętość podawanej cieczy	12 l / min.

