



Namiot NS jest namiotem uniwersalnym, przeznaczonym do wykonywania różnorodnych zadań wymagających izolacji od wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Namiot jest przystosowany do użytkowania w różnych warunkach terenowych i klimatycznych, w tym także przy dużej wilgotności powietrza i dużym nasłonecznieniu (zakres temperatur zewnętrznych od -30°C do +50°C).

Dzięki możliwości połączenia modułowego namiot można wykorzystywać zarówno pojedynczo, jak i jako element większych struktur, np. baza dowodzenia, szpital polowy, magazyn itp. Zastosowanie łącznika umożliwia spinanie namiotu zarówno wzdłużnie jak i szeregowo w ramach jednej struktury.

PARAMETR	NS-18	NS-26	NS-30
WYSOKOŚĆ [m]	2,30 – 2,50	2,30 – 2,50	2,30 – 2,50
SZEROKOŚĆ [m]	4,80	4,80	4,80
DŁUGOŚĆ [m]	3,42	5,20	5,95
POWIERZCHNIA [m ²]	16,50	25,00	28,50
WAGA [kg] ±10%	215	240	265
CZAS ROZSTAWIENIA [min]	15	20	25
OBSŁUGA [osób]	4	4	4
ZAKWATEROWANIE	4 – 6	6 – 8	8 – 10

Dokumentacja jest własnością firmy Lubawa SA Ostrów Wielkopolski. Podlega ochronie prawnej wynikającej z prawa autorskiego. Wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej zgody właściciela jest niedozwolone.





SERIA NAMIOTÓW NS


Charakterystyka:

- Kształt konstrukcji stelaża (półwalec), w połączeniu z zastosowanym systemem montażowym z użyciem amortyzatorów, pozwala na ograniczenie wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- Stelaż wykonany jest w wariacie szybkorozstawialnym, minimalizując tym samym czas niezbędny do rozstawienia namiotu.
- Czasza namiotu wykonana jest z tkaniny poliestrowej, trudnopalnej, wykonanej w kamuflażu BERBERYS, z powłoczeniem jednostronnym mieszanką neoprenową / hypalon, z pastą aluminiową (zapewnienie refleksu cieplnego oraz świetlnego – poprawa wydajności zestawu oświetleniowego oraz nagrzewnicy / klimatyzatora).
- Tkanina zapewnia maskowanie w świetle widzialnym oraz bliskiej podczerwieni.
- Podłoga, połączona na stałe z czaszą namiotów, wykonana z tkaniny poliestrowej, dwustronnie powlekanej mieszanką na bazie polichloru winylu. Namiot może zostać wyposażony w dodatkową podłogę, nadającą pożądane właściwości, np. antyelektrostatyczność, łatwość czyszczenia z płynów ustrojowych, oleju lub innych płynów ropopochodnych.
- Wewnętrzna podpinka, mocowana do czaszy zewnętrznej, wykonana z tkaniny trudnopalnej, typu ripstop. Tkanina posiada atest PZH.
- Tropik namiotu wykonany z tkaniny tożsamej z tkaniną zastosowaną do wykonania czaszy namiotu posiada możliwość rolowania i podwieszania boków.

Namiot jest przystosowany do użytkowania z intensywnością 24h na dobę. Jest przeznaczony do pracy na otwartym powietrzu, mogą być przewożone różnymi środkami transportu. Zastosowane do produkcji namiotu materiały są odporne na działanie agresywnych korozyjnie czynników środowiska (słońce, wilgoć), pleśni, grzybów oraz destrukcyjnych procesów starzenia.

Opcjonalne dodatkowe wyposażenie podnoszące funkcjonalność namiotu:

- Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne
- Sztywna podłoga
- Klimatyzator
- Inne – zgodnie z wytycznymi klienta.

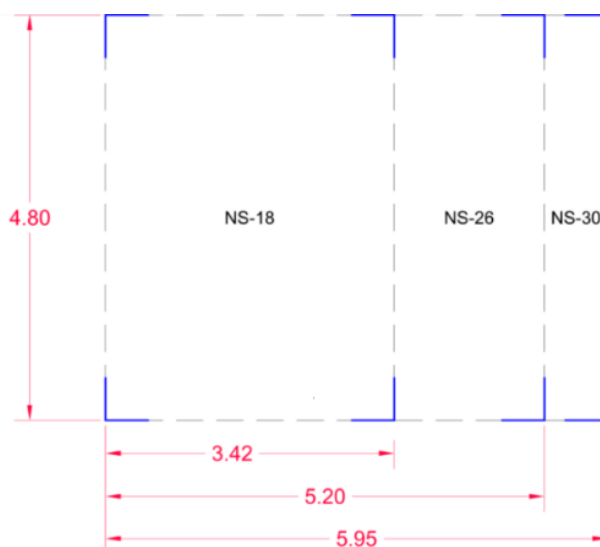

Dokumentacja jest własnością firmy Lubawa SA Ostrów Wielkopolski. Podlega ochronie prawnej wynikającej z prawa autorskiego. Wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej zgody właściciela jest niedozwolone.